


Fixation entre éléments PC par
adhésif en face supérieure

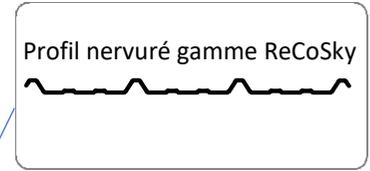

Supports charpente distance
maxi = 1500 mm

Profil arrière en polycarbonate
alvéolaire hauteur variable

Face intérieure PCA Épaisseur
10 mm (Standard) / Épaisseur
20 mm (Option).

Face supérieure plaque
nervurée Épaisseur : 1 mm
(standard) / Épaisseur 2,5 mm
(Option)

Profil latéral en polycarbonate
alvéolaire hauteur variable

Plaque Polycarbonate alvéolaire

Standard : 10 mm
Option : 20 mm
Autres nous consulter

Fixation entre éléments PC par
adhésif en face inférieure

Les plaques inférieures et supérieures sont :
Standard = Translucide / Option = Opalin

